

Jemné talianske umenie

Kto miluje terazzo, ale dáva prednosť jemnejšiemu vzhľadu, pre toho je PANDOMO Terrazzo Micro prvou voľbou. Nový systém so špeciálne vyvinutou spojovaciou matricou a jemným ozdobným granulátom tvoria homogenný a vysoko odolný podlahový povrch v individuálnom terazovom vzhľade. Jemne zrnité minerálne prísady vytvárajú homogenný, kľudný a atraktívny povrch.



Akcenty vyzerajú decentnejšie, aj napriek tomu si zachováva terrazzo-typický charakter. Extrémnu začažiteľnosť a vysokú mieru volnosti v dizajne PANDOMO Terrazzo Micro kombinuje s jedinečnou výhodu: minimálna hrúbka je len 11 mm. TerrazzoMicro možno použiť aj v oblastiach, kde by inak nemohol byť realizované klasické terazové podlahy vďaka statike alebo obmedzenej výške stavby.



Úspech na všetkých povrchoch

Žiadna iná terazová podlaha nie je tak ľahká a všeobecná ako PANDOMO Terrazzo Micro. Nízka výška, s tým spojená nízka plošná hmotnosť a revolučne rýchle schnutie predurčuje PANDOMO Terrazzo Micro ako ideálne riešenie pre elegantné, vysoko začažiteľné podlahové plochy v novo-výstavbe a v existujúcich budovách.

Rýchle a elegantné

Špeciálne vyvinutá spojovacia matrica je už po 8 hodinách pochôdzna a po 24 hodinách brúsiteľná. Ak je potrebný nový poter, ponúka podkladový poter PANDOMO ATS ako systémový produkt a optimálne riešenie. Len jeden deň po jeho inštalácii môžete začať pracovať s PANDOMO Terrazzo Micro. Dokonca už po 5 pracovných dňoch je celý povrch použiteľný. V konečnom dôsledku to znamená časovú úsporu až 6 týždňov, v porovnaní s obyčajnými štruktúrami, kde je vytvorený konvenčný poter.



Pekné a lacné

Produktové a spracovateľské výhody PANDOMO Terrazzo Micro umožňujú vytvárať plošne 300 m² denne. Nízka výška je predpokladom pre menšie množstvo potrebného materiálu. PANDOMO Terrazzo Micro je teda ekonomicky považovaný za majstrovské dielo.



Fascinácia možností

Podlahové plochy PANDOMO Terrazzo Micro Systems sú vytvorené z dvoch častí: lepiaca matica s nízkym pnutím, ktorá je k dispozícii v čiernej a bielej a jemné minerálne prísady (ozdobné zrny). Biele matrice možno ľahko pridaním farebných koncentrátorov PANDOMO individuálne farbiť v ľubovoľnej farbe. V kombinácii so zmesou jednotlivých zrn, ponúka PANDOMO Terrazzo Micro systém neuveriteľné množstvo možností návrhu.

PANDOMO ATS

Podkladový poter: Rýchly poter ako podklad pre PANDOMO Terrazzo Plus a PANDOMO Terrazzo Micro podlahy. Po 8 hodinách pochôdzna a po 1 dni pripravené pre Terrazzo Micro.

PANDOMO Terrazzo Micro spojovacia matrica


PANDOMO MW: biela
PANDOMO MB: čierna

PANDOMO TG ozdobný kamienok

5 odtieňov: nero, bianco, bianco-rosé, rosso a marrone - ocra
1 zrnitosť : (1-3 mm)

PANDOMO farebný koncentrát

10 farieb: modrá, hnedá, žltá, zelená, žltohnedý-oxid, červený -oxid, červená, čierna, žltohnedá, biela

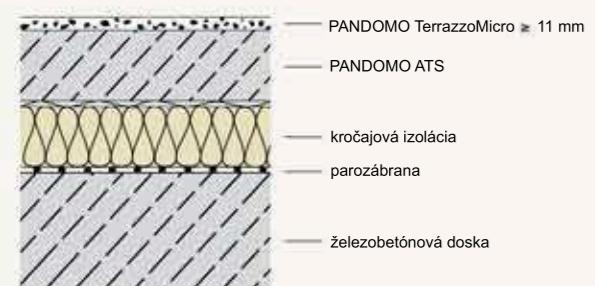


Trafi každý odtieň

Vytvorte si svoje vlastné PANDOMO TerrazzoMicro. Nasledujúce obrázky ukazujú príklady realizovateľných plôch na obrázku vo vyobrazení 1:1. Pre viac informácií a podnetov, pozri PANDOMO terrazzo Booklet.



PRÍKLAD 1:
PANDOMO MW
TG Bianco 1 - 3 mm



PRÍKLAD 2:
PANDOMO MW
TG Marrone-Ocra 1 - 3 mm




PRÍKLAD 3:
PANDOMO MW
TG Rosso 1 - 3 mm



PRÍKLAD 4:
PANDOMO MW
TG Nero 1 - 3 mm



PRÍKLAD 5:
PANDOMO MB
TG Nero 1 - 3 mm



Farebné štandardy sú vyrobení tlačou a sú iba odporúčanía.
Farebné varianty nie sú vylúčené.

PANDOMO TerrazzoMicro

- Vysoko kvalitný povrch v terazo vzhľade.
- Ideálna pre vysoko frekventované oblasti v novej budove a existujúcich budovách.
- Nový spojovací systém s vysokou počiatočnou pevnosťou, vďaka minimálному pnutiu a zmršťovaniu počas vytvrdzovania.
- Veľké plochy sú bez problémov bezškárovo realizovateľné
- Všetky komponenty systému z jedného zdroja.
- Bezpečná a jednoduchá inštalácia v interéri pre hrúbky od 11 mm.
- V spojení s PANDOMO ATS ako poterom, môže byť podklad už po 1. dni povrchovo upravený s PANDOMO TerrazzoMicro.
- Vysoko kvalitný štandard: inštalácia terazových povrchov uskutočňujú Ardexom školené prevádzky.
- Lacnejšie ako tradičné terazzo.
- Pre použitie pri podlahovom vykurovaní.
- Doba spracovania: 30 minút.
- Pochôdzny po 8 hodinách, možnosť brúsiť po 24 hodinách schnutia.
- Pevnosť v tlaku: 45 N / mm 2.
- Pevnosť v ohybe: 5,0 N / mm 2.



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 23 02/664-505
Fax: +49 (0) 23 02/664-437
pandomo@ardex.de
www.ardex-pandomo.de

1012 03/2008

Die neue Art von Terrazzo.
Schnell, schon, stark und immer ein Unikat.

panDOMO®
TerrazzoMicro