

Nový povrch pre dizajn: podlaha.

S PANDOMO Floor podlahy podstúpia znovuzrodenie ako priestor a štýl-ovplyvňujúci prvok. Projektanti sa môžu obrátiť na takmer nepreberné spektrum možností návrhu. V dôsledku toho môže architektonický koncept pokračovať v interiéri budovy. Výsledkom sú priestory unikátnej konzistencie a fascinujúca intenzita.

Základ tohto bohatstva možností je prekvapivo jednoduchý: cementový základ materiálu vytvára povrch, ktorý je hladký a krásny. Široký výber farebných pigmentov umožňuje neuveriteľnú mieru tvorivej slobody. PANDOMO Floor môže predpokladať takmer akýkoľvek odtieň farby a môže byť použitý bez problémov ako pre ornamentálne práce, tak aj pre vedome minimalizované, rozsiahle aplikácie.



Monolitické podlahy.

Okrem širokej škály dizajnu, ponúka PANDOMO floor možnosti vytvoriť zvláštnu atmosféru tiež tým, že zníži formu na funkciu. Výsledkom je čistá podlaha, hladká a monolitická. Účinok je lepší prostredníctvom hladkého dizajnu PANDOMO Floor. Podlaha získava veľkorysý vzhľad, nádherný vo svojej čistote.



Naplnenie miestnosti so štýlom a nápaditosťou.

Sila PANDOMO Floor spočíva v dôslednom začlenení do celkovej priestorovej koncepcie, ktorá je ďalej pestuje ako dôsledok. Bez ohľadu na štýl a atmosféru, je charakterizujúca architektúra, PANDOMO Floor ponúka ideálny základ pre formu, ktorú má dosiahnuť. Individuálne použitie farebných tónov, tieňovanie a striedanie efektov oživí každú podlahu, ovplyvňujúcu priestor. Či rustikálny alebo minimálny, moderný alebo nadčasovo elegantný, s výraznými farebnými akcentmi alebo štýlovo zdržanlivý, môže PANDOMO Floor byť využitý presne podľa požiadavky, požičia každej



Atraktívne, sofistikované a elegantné.


PANDOMO Floor ponúka nielen veľké tvorivé možnosti, ale ponúka tiež presvedčivú trvanlivosť. Vrstva len 5 mm je dostatočná na dosiahnutie odolnosti porovnateľnej s vysokokvalitnými parketami alebo prírodným kameňom. Minimálna hrúbka vrstvy a súvisiace nízka hmotnosť znamená, že tvorivé možnosti PANDOMO Floor možno využiť pri reštaurovaní a renováciách. Povrch je svetlostály a vhodný pre podlahové vykurovanie a kolieskové stoličky. Základom PANDOMO Floor je nivelačná hmota PANDOMO K1. Podlaha je následne impregnovaná olejom na kameň na báze olej/vosk, povrch získa hodvábný lesk, a súčasne protišmykové a vodu odpudzujúce vlastnosti.

panDOMO® Wall vyrovnávacia stierka K1

Test	Test štandard	Čas	Výsledok
Hrúbka vrstvy	-	-	5 - 10 mm
Pochôdnosť (+ 20 ° C)	-	-	po 3 hodinách
Pevnosť v tlaku	EN 196, časť 1	za 1 deň po 7 dňoch po 28 dňoch	cca. 13,0 N/mm2 cca. 20,0 N/mm2 cca. 30,0 N/mm2
Pevnosť v ťahu za ohybu	EN 196, časť 1	za 1 deň po 7 dňoch po 28 dňoch	cca. 3,0 N/mm2 cca. 5,0 N/mm2 cca. 8,5 N/mm2
Guličkový test	DIN 1168, časť 2	za 1 deň po 7 dňoch po 28 dňoch	cca. 45,0 N/mm2 cca. 65,0 N/mm2 cca. 80,0 N/mm2
Odolnosť voči kolieskovým stoličkám	EN 12529 typ W	áno	
Vhodné na podlahové vykurovanie		áno: teplovodné podlahové vykurovanie	

Slobodná voľba farby.

S piatimi farebnými škálami PANDOMO môže byť prechod sfarbenia stien a podláh prispôsobený, aby presne zodpovedal farebnej schéme. PANDOMO farba zodpovedá súčasným architektonickým trendom farieb a často slúži ako zdroj inšpirácie pre vlastné návrhy.

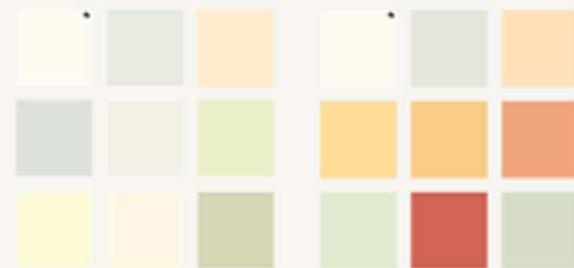

1. Light

Light-farebné steny zlepšujú miestnosť vizuálnu priťažlivosť a majú stimulujúci vplyv na našu náladu.

2. Natural

Prírodné tlmené farby odtieňov dodávajú pocit bezpečia. V miestnosti tieto farby často majú za následok mäkké rozptýlenie denného svetla.



3. Pure

Achromatické šedé farby sú blízke farbám aké vidíme v prírode, vyzerať ako "skutočné".

4. Bright

Tieto farby sú jasné inšpirované cestami do južných krajín, ktorých farby boli upravené pre naše svetelné podmienky.



5. Accent

Istý farebný akcent stimuluje ľudskú predstavivosť. Sýte farby pôsobia výrazne povzbudzujúco a majú vzrušujúci účinok.

* Tento odtieň je vhodný iba pre PANDOMO W1.

Farby boli vyrobené tlačou a sú iba orientačné. Variácie vo farbe nemožno vylúčiť.

PANDOMO Floor popis produktu

- Prestížne, kreatívne navrhnuté podlahy do nových budov alebo pri renováciách.
- Bezproblémový, homogénny vzhľad a povrch.
- Odolný ako podlahové parkety alebo prírodný kameň.
- Je možný plynulý prechod od steny k podlahe, ak je použitý v kombinácii s PANDOMO Wall.
- Sú miešateľné takmer všetky farebné tóny.
- Všetky komponenty v jednom systéme.
- Vhodné na podlahové vykurovanie aj pre kolieskové stoličky.
- V aplikovaných hrúbkach 5 - 10 mm.
- Rýchlo - schnúce vďaka ARDURAPID efektu.
- Môže byť pochôdná a namáhaná už po krátkom čase.
- Doba spracovania cca. 30 minút.
- Vysoký štandard kvality: montáž PANDOMO Floor povrchov vykonávajú Ardexom školené partnerské spoločnosti.



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 23 02 / 664-505
Fax: +49 (0) 23 02 / 664-437
pandomo@ardex.de
www.ardex-pandomo.de



A down-to-earth elegance.

panDOMO®
Floor